

Общее описание танков

Горизонтальные танки закрытого типа емкостью 1600-30000 литров из нержавеющей стали с теплоизоляцией, мешалкой, лестницей, системой автоматической мойки;

Танки модели DF953 — исполнение «М» комплектуются холодильным агрегатом, предварительно смонтированным на одной раме станком;

Танки модели DF95/DF95L — исполнение «Р» комплектуются холодильным агрегатом, который монтируется на месте с учетом геометрии помещения;

Танк стандартно оснащается испарителем увеличенной площади для более эффективного охлаждения, сваренным лазерным роботом и имеет 10-летнюю фирменную гарантию.

Стандартно для поставок на территорию Российской Федерации танки-охладители имеют компьютерную калибровку для точного измерения количества молока в танке;

Танки-охладители комплектуются современными, высоконадежными компрессорно-конденсаторными агрегатами с системой автоматки для работы в диапазоне температур от + 0 до + 48 градусов окружающей среды (с увеличенным конденсатором и частотным управлением вентиляторов агрегата).

Экологически безопасный фреон R 404A.

Термоизоляция танка обеспечивает сохранение температуры молока при неработающих компрессорах (макс. повышение — 1°C в сутки).

Система управления

Пульт управления «WinMaster» с дисплеем. Постоянная индикация реального времени, температуры, времени до конца мойки. Аварийная индикация по 19 параметрам (отсутствие горячей, холодной воды, моющих средств при мойке, аварийное отключение холодильного агрегата и т.п.). Вывод на дисплей информации о режимах работы танка за 5 последних циклов. Сохранение в памяти сведений о работе танка за прошедшие 60 дней.

Промывка

Лучшая на рынке автоматическая моющая система с вращающимся распылителем воды, не связанным с работой мешалки. Автоматическое дозирование моющих средств. Возможность установки различных режимов мойки, подбора параметров под применяемые моющие средства, режимы эксплуатации. Наличие цикла полной мойки и дополнительного ополаскивания перед заливом молока в танк.

Электрозащита



Различные приборы электрозащиты, включая монитор напряжения питания с дисплеем, на котором отображается напряжение питания в шкафу управления и с функцией автоматического обратного включения.

Полезные мелочи

Противопенное углубление на сливном патрубке, открывающийся в сторону люк в санитарном исполнении (без резинового уплотнения) и т.п. Танк поставляется с штуцером для подсоединения шланга для слива молока и ключом для разъемов.

Опция для молочных заводов

Приобретаемое дополнительно переносное считывающее устройство WinLink с программой WinGraph позволяет вывести на экран персонального компьютера в графической форме поминутный мониторинг охлаждения и мойки танка по любому циклу за последние 60 дней. Один WinLink обслуживает до 20 танков.

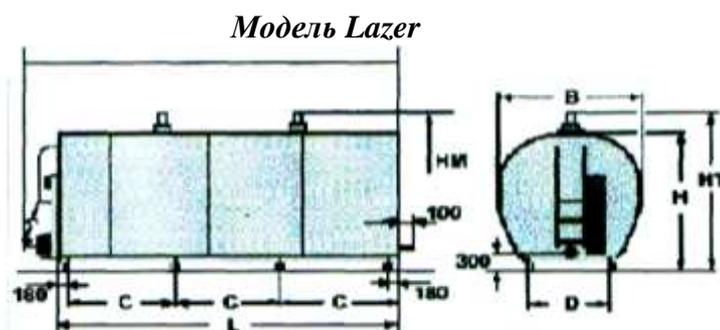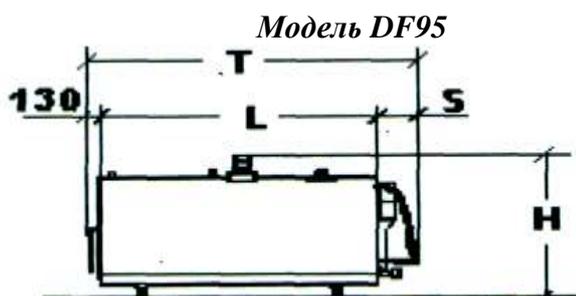

Объем	Цена со склада в Шексне с НДС, Евро		Агрегат	Размеры (мм)			
	2 дойки	3 дойки		В диаметр	Т длина без агрегата	Н/НТ высота с мешалкой	Вес кг
1600л	15815,05	-	MT(Z)36	1350	2000	1810	400
2000 л	16853,05	-	MT(Z)50	1350	2390	1820	565
2500л	17716,09	17397,04	MT(Z)50	1350	2760	1825	640
3200л	20379,64	19510,10	MT(Z)64	1500	2790	1970	750
4000л	21903,21	20619,98	MT(Z)80	1500	3350	1980	850
5000л	23268,73	22309,14	MT(Z)100	1700	3240	2170	950
6000л	26925,24	26175,15	2xMT(Z)64	1700	3810	2180	1150
7000л	28791,01	27435,35	2xMT(Z)80	1900	3540	2390	1210
8000л	31889,73	30124,48	2xMT(Z)80	1900	3990	2430	1300
9000л	40165,34	38198,65	2xMT(Z)80	2040	4350	2450	1420
10000л	41291,46	39256,45	2xMT(Z)80	2040	4750	2460	1710

Комплект поставки:

Танк из нержавеющей стали на регулируемых ножках с лестницей, люком, мешалкой, Т-образным, вращающимся распылителем воды, самоочищающимся сливным патрубком NW50, встроенным щитом управления WinMaster, холодильным агрегатом герметичного типа, измерительной линейкой, ламинированной переводной таблицей, гибким шлангом для холодной и горячей воды (2x4 м), подставкой под холодильный агрегат, монтажными материалами, вкл. хладон, щит управления с пуско-защитным автоматом (Legrand) и автоматом защиты от перепадов напряжения, правильного чередования и исчезновения фаз (Telemecanique) с механизмом самовозврата.

Стоимость услуг по монтажу и обучению персонала входит в стоимость поставки.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА (евро)
1. Кислотное моющее средство (Финляндия):F 206 (36 кг/канистр.), с НДС	56,44 €
2. Щелочное моющее средство (Финляндия):F 205 (36 кг/канистр.), с НДС	45,58 €
3. Узел нижней загрузки от 2-х линий	57,00 €
4. Водонагреватель ЭВАН 200л, 3x380В, 5,0кВт(ОАО «Шекснинская СХТ»)	456,00 €
5.Фильтр для воды с манометром и функцией самоочистки.	227,00 €
6. Комплект для разгрузки танка с дист. управлением, циркуляц. мойкой, шлангами, насосом	2030,00 €

Срок поставки - со склада в Шексне до 4 недель с даты первого платежа (50%)

Платёж (в рублях) - 50% при заказе, 40% - перед поставкой; 10%- в течение 15 дней с момента пуска в эксплуатацию. Оплата осуществляется в рублях РФ по курсу ЦБ РФ.

Гарантия - на оборудование - 1 год. **Качество** - ISO 5708

Сервисное обслуживание и запчасти в ОАО «Шекснинская Сельхозтехника».